

25m Trawler

Genel

Tersane No	-
Tip	Trawler motor yat
Dizayn - Mühendislik	ARK YAT
Teknik Danışmanlık	ARK YAT
İç Yerleşim	ARK YAT
Tersane	ARK YAT

Ana Boyutlar & Özellikler

Tam boy (LOA) (platform dahil)	25.00m / 82.00ft
Su hattı boyu (LWL)	22.06m / 72.35ft
Genişlik, maks. (B)	6.60m / 21.64ft
Derinlik (D)	3.54m / 11.61ft
Draft (T)	1.47m / 4.82ft
Deplasman (Δ)	80.2 ton
Hız, maks. (V)	18 knot
Yolcu	10
Mürettebat	2+1
Klas	isteğe bağlı

Teknik Bilgiler

Konstrüksiyon

Kabuk malzemesi	Çelik
Üstyapı malzemesi	Çelik

Ana makine

2x1136 HP

Dümen sistemi

Hidrolik dümen sistemi

1. dümen konumu: kaptan köşkü

2. dümen konumu: flybridge güvertesi

Şanzıman

TWINDISC veya ZF

Tank kapasiteleri

Yakıt	30000 ltr
Tatlı su	3000 ltr
Pis su	1800 ltr

Pervane


4-kanatlı pervane

Jeneratörler

23 Kva + 17 kVa

Baş itici

Hidrolik baş itici

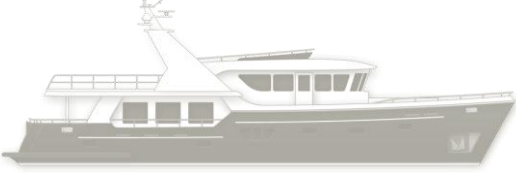

Güverte donanımları

Dış kokpit
Kıç ve başta sabir oturma alanları
8-10 kişilik güneşlenme alanı
Tente
Elektro hidrolik ırgat
Paslanmaz çelik, hidrolik pasarella
Elektro hidrolik dümen
Hidrolik sistem ünitesi

Sıcak su sistemi

2 x 80 lt

Su yapıcı

100 lt / h

Havalandırma

Merkezi

Standart donanımlar

Makine dairesinde CO2 yangın söndürme sistemi
Sintine & yangın pompaları
Gürültü & Yangın izolasyonu

Navigasyon donanımları

Navigasyon sistemi
Radar sistemi
GPS – AIS
Cayro pusula

Haberleşme donanımları

VHF
Satcom-C
Telefon santrali
GSM

Elektrik detayları

Jeneratör ve akülerden beslenen 220V ve 24V ayrı elektrik sistemi.
220V liman bağlantısı.
Invertör ve aküler.
24V aydınlatma sistemi ve tüm yerleşim alanlarında 220V prizler.
Navigasyon ışıkları.